

# Коммерческое предложение



**BEIBEN TRUCK**

**АгроДрайв**



**BEIBEN AGRO**

**для аграриев**

**8-800-550-64-17**





**Комфортный, мощный на  
проверенных временем технологиях,  
которые зарекомендовали себя и  
пользуются спросом по всему миру**



**МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЩИЙ ОБЪЁМ АВТОПОЕЗДА - 75куб.м. ОБЪЁМ  
ПРЕДСТАВЛЕННОГО – 58куб.м.**



# СДЕЛАНО В РОССИИ

Автомобиль производится в России, г. Ростов-на-Дону.

Компания АгроДрайв создана в октябре 2017 года. Мы занимаемся реализацией надежной сельскохозяйственной техники, дорожно-строительной спецтехники и систем орошения, оказываем высококачественный сервис и поставляем запасные части в течении 24-х часов 7 дней в неделю.

Наша компания является основными представителями производителей и поставщиков сельскохозяйственной техники Lemken, McCORMICK, Dominoni, Davis, TMC Cancela, систем орошения Irtec, дорожно-строительной спецтехники LONKING, Weidemann и MaterMass. Все сотрудники обладают большими профессиональными знаниями и опытом и регулярно повышают свою квалификацию.

Компания АгроДрайв растёт и развивается, головной офис компании находится в г. Саратов, а наши филиалы работают в Самаре, Волгограде, Воронеже, Пугачёве, Михайловке и Боброве, новый центр продаж открыт в городе Липецк.

**Адрес:** Россия, 410080, г. Саратов, Сокурский тракт, 24 (15а) 2 этаж

**Телефон:** 8 800 550 64 17

**Email:** [office@agrodive.ru](mailto:office@agrodive.ru)

**Наш сайт:** [www.agrodive.ru](http://www.agrodive.ru)

**8 800 550-64-17**



АгроДрайв



# Технические характеристики ТС

- Передаточное число: 4,76
- Колесная формула: 6x4
- Технически допустимая максимальная масса ТС, кг: 39 000
- Сняренная масса, кг : 12500 (САМЫЙ ЛЕГКИЙ АВТОМОБИЛЬ СРЕДИ ОДНОКЛАССНИКОВ)
- Двигатель: WEICHAИ, WP10H375E50,
- Максимальная мощность, лс (мин<sup>-1</sup>): 375
- МКПП: FAST , механич. 12 ступ. с делителем
- Мосты: произведены по технологии Мерседес-Бенц
- Топливный бак: 400 л. и ресивера топливной системы алюминиевые.
- Сцепное устройство: Rockinger.
- Кабина: с 1-спальным местом, комфортное сиденье водителя на пневмоподвеске с подогревом, электрические стеклоподъемники, центральный замок с дистанционным управлением, кондиционер, автономный отопитель - опционально.



- **Подвеска:**  
**1 ось:** зависимая, на листовых рессорах, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.  
**2 и 3 оси:** зависимая, рессорная, балансирующая.

Гарантия на автомобиль 36 мес. или 250 000 км.  
Гарантия на надстройку 12 мес.  
Межсервисный интервал 30 000 км.





АгроДрайв



 **BEIBEN TRUCK**  
Официальный дилер





**Двухсторонняя выгрузка.**

Размер кузова — 6400\*2500\*1700 мм Объем кузова — 26 куб.м.

**Сроки поставки. От 45 до 90 дней.**

Два борта по длине кузова.

Правая сторона - открывание «конвертом». Верхний борт-съёмный.

Левая сторона — нижний борт с нижней навеской. Верхний борт-глухой.

Задний борт — из двух частей. Верхний борт на болтах. Нижний борт — клапан- с верхней навеской. Цепная стяжка верхнего борта, посередине борта.

Усиленные навесы нижних бортов со смазочными штуцерами.

Цепи ограничения на бортах с пружинными амортизаторами. Панели борта — «гнутой профиль», «гнутая сфера»

Толщина панелей бортов — 2,00 мм, настила пола — 3,00 мм.

Цвет кузова — любой. Лакокрасочное покрытие (грунт+краска) на полиуретановой основе.

На переднем и заднем борту полочки для обслуживания полого. Полог, боковая смотка, дуги — в комплекте.

**Гидрофикация.**


Гидрофикация оборудованием **Binotto** (Mariz) с подъемом кузова пневмоджойстиком. Без электромагнитных клапанов, гидробак Россия.

Два гидроцилиндра Binotto. Вывод РВД на прицеп, гидрораспределитель и дополнительная кнопка на подъем кузова прицепа.

**Возможен заказ бортового кузова.**

Без гидрофикации.

---

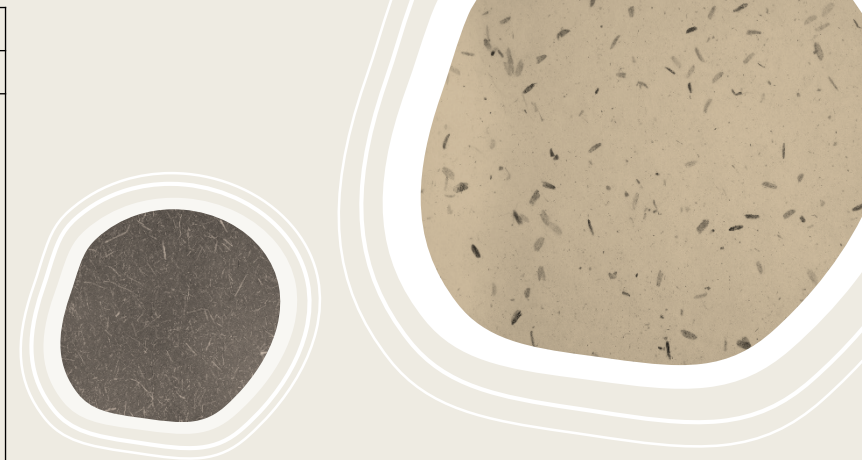





**Возможные прицепы к автопоезду:  
2х, 3х сторонняя разгрузка и бортовой**

**Гарантия: 12 месяцев, согласно гарантийным  
условиям завода-изготовителя, без ограничения  
пробега.**





**Прицеп трехосный самосвальный  
2х стороння выгрузка**

**Прицеп трехосный самосвальный  
3х стороння выгрузка**

**Масса снаряженного ТС — 7080 кг**  
**Максимальная разрешенная масса — 36**  
**000**

**Масса снаряженного ТС — 7380 кг**  
**Максимальная разрешенная масса — 36**  
**000**

**Кузов:**

Размер кузова 7500\*2500\*1700 мм  
Объем кузова — 32 куб.м.

**Двусторонняя выгрузка.**

Два борта по длине кузова.  
Открывание бортов — конвертом.  
Левая сторона — верхний борт  
глухой.

Правая сторона — верхние борта  
съемные.

Тип панелей бортов - гнутая сфера.

Толщина стали борта — 2,00 мм,

сталь 09Г2С

настила пола — 2,00 мм, сталь

09Г2С

Задний борт- из двух секций. Нижняя  
открывается.

Цвет кузова — зеленый. Лакокрасочное  
покрытие на полиуретановой основе.

Полог, боковая смотка, дуги, - комплекте.

Усиленные навесы нижнего борта.

Цепные ограничители открывания бортов  
с пружинными амортизаторами.

**Кузов:**

Размер кузова 7500\*2500\*1700 мм  
Объем кузова — 32 куб.м.

**Трехсторонняя выгрузка. Угол  
задней выгрузки 40-45 градусов.**

Два борта по длине кузова.  
Открывание бортов — конвертом.  
Левая сторона — верхний борт  
глухой.

Правая сторона — верхние борта  
съемные.

Тип панелей бортов - гнутая сфера.

Толщина стали борта — 2,00 мм,

сталь 09Г2С

настила пола — 2,00 мм, сталь

09Г2С

Задний борт- из двух секций. Верхняя  
секция на болтах. Нижняя открывается.

Цвет кузова — зеленый. Лакокрасочное  
покрытие на полиуретановой основе.

Полог, боковая смотка, дуги, - комплекте.

Усиленные навесы нижнего борта.

Цепные ограничители открывания бортов  
с пружинными амортизаторами.



АгроДрайв



Пружинные помощники закрывания бортов.  
Крестообразная стяжка средней стойки.

**Оборудование:**

Два гидроцилиндра **Binotto**(Mariz).  
Воздушная система (краны) SORL , с АБС SORL.

Фитинги — Camozzi (Италия).  
Электрика с Евророзеткой, Воздушные концевики — ПАЛМ.

Крылья «Петропласт»  
Боковая алюминиевая защита.

**Рама и ходовая часть:**

Рама длиной 7500 мм.  
Передний свес кузова 300 мм.  
Задний свес кузова 400 мм.  
Рамо-поворотная тележка прямоугольного сечения — УСИЛЕННАЯ.  
Поворотный круг — Китай.  
Дышло на сайлентблоках.

Подвеска рессорно-балансирная.  
«Американка» (Китай)  
Реактивные тяги на всех осях. Подвеска с резино-пластиковыми сайленблоками (аналог ROR). Рессоры шириной 75 мм.  
8 листов по 13 мм.

Оси – 12 тн. Оригинал L1 (Китай).

Шины — 385/65R22,5 (Китай), запасное колесо с креплением в корзине

Пружинные помощники закрывания бортов.  
Крестообразная стяжка средней стойки.

**Оборудование:**

Два гидроцилиндра **Binotto**(Mariz).  
Воздушная система (краны) SORL , с АБС SORL.

Фитинги — Camozzi (Италия).  
Электрика с Евророзеткой, Воздушные концевики — ПАЛМ.

Крылья «Петропласт»  
Боковая алюминиевая защита.

**Рама и ходовая часть:**

Рама длиной 7500 мм.  
Передний свес кузова 300 мм.  
Задний свес кузова 400 мм.  
Рамо-поворотная тележка прямоугольного сечения — УСИЛЕННАЯ.  
Поворотный круг — Китай.  
Дышло на сайлентблоках.

Подвеска рессорно-балансирная.  
«Американка» (Китай)  
Реактивные тяги на всех осях. Подвеска с резино-пластиковыми сайленблоками (аналог ROR). Рессоры шириной 75 мм.  
8 листов по 13 мм.

Оси – 12 тн. Оригинал L1 (Китай).

Шины — 385/65R22,5 (Китай), запасное колесо с креплением в корзине.





# Цена на зерновоз BEIBEN AGRO

2х сторонняя выгрузка самосвал - 12 750 000 с НДС

Без опрокидываемого кузова - 12 500 000 с НДС

## Цена прицепа:

Самосвал 2х сторонняя выгрузка : масса 7080 Г/П 36 тонн- 4 380 000 с НДС

Бортовой 2х сторонняя выгрузка: масса 5650 Г/П 36 тонн - 4 140 000 с НДС

По вопросам приобретения и сотрудничества

обращайтесь: **8-800-550-64-17**



АгроДрайв 